



Tuner DVB-T2 H.265 – Fte MAX T220 HD



Cechy tunera

- w pełni zgodny z DVB-T i DVB-T2 H.265 HEVC
- Full HD 1080p
- wyjście SCART (SD) i HDMI v 1.4
- wielojęzyczne menu
- Media Player
- blokada rodzicielska
- obsługa napisów i telegazety
- wejście USB 2.0
- nagrywanie i odtwarzanie z USB

Pierwsze uruchomienie

1. Podłącz odpowiednio przewody od anteny, od tunera do telewizora, oraz zasilacz do tunera, a następnie podłącz do prądu.
2. Na pierwszym ekranie - ustaw region, oraz język Menu.



3. Naciśnij OK – rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie programów.
4. Gdy Auto wyszukiwanie zostanie ukończone, można przejść do używania odbiornika.

Kolejność programów

Automatyczne sortowanie kanałów – wg LCN (Logiczny Numer Kanału).

Na terenie Polski została ustalona domyślna numeracja programów telewizyjnych. Aby posortować zgodnie z tą kolejnością należy wejść do:

→ Menu → Instalacja → LCN



LCN ustaw „Włączone” i wyjdź z Menu.



Po wyjściu z Menu kanały zostaną automatycznie ułożone zgodnie z nadaną numeracją LCN.

Jeśli chcesz zmienić kolejność programów wg własnego uznania, to LCN ustaw na Wyłączone, a następnie ustaw kolejność w Menu → Kanał → Lista kanałów TV.



MENU

Instalacja

- Auto skanowanie
- Szukanie manulane
- LCN

Kanał

- Lista kanałów TV
- Lista kanałów Radiowych
- Kasuj Wszystko

Narzędzia

- Informacja
- Ustawienia Fabryczne
- Aktualizacja Oprogramowania przez USB
- Auto Wyłączenie
- Sieć

Ustawienia Systemu

- Język
- System TV
- Ustawienia Ekranu
- Ustawienia Czasu Lokalnego
- Ustawienia Timera
- Blokada Rodzicielska - fabryczny kod: 0000
- Ustawienia OSD
- Ulubione
- Inne Ustawienia

Odtwarzacz Mediów

- PVR
- Film
- Muzyka
- Zdjęcia
- Informacje o HDD
- Ustawienia PVR
- Bezpieczne Odłączenie USB

Użytkowanie


Lista programów

Naciśnij OK aby wywołać listę programów.

Informacje o programie

Naciśnij INFO aby wyświetlić pasek z informacją o aktualnej i nadchodzącej audycji.

Naciśnij ponownie klawisz INFO aby wyświetlić rozszerzoną informację o aktualnej audycji.

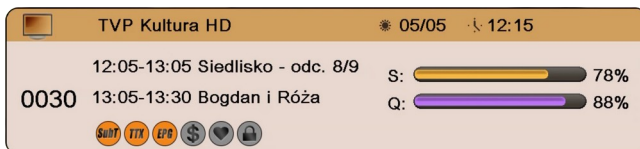

Ponowne wyszukiwanie programów

W przypadku gdy zmieni się zawartość lub parametry nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej należy wykonać automatyczne wyszukiwanie programów.

Naciśnij MENU a następnie klawiszami w prawo / w lewo wyszukaj opcji Instalacja. Wybierz Auto skanowanie. Opcję Tylko niekodowane zaznacz TAK. Przejdź na Szukaj i potwierdź OK.

Pamiętaj: Lista kanałów zostanie zmieniona.

Aby ustawić kolejność zgodną z LCN, wykonaj ustawienia zgodnie z punktem *Kolejność programów* niniejszej instrukcji.


Wyciszenie dźwięku

Naciśnij MUTE aby wyłączyć dźwięk. Naciśnij ponownie MUTE aby przywrócić dźwięk.

Nagrywanie

Nagrywanie - funkcja aktywna po aktualizacji oprogramowania.

Pilot

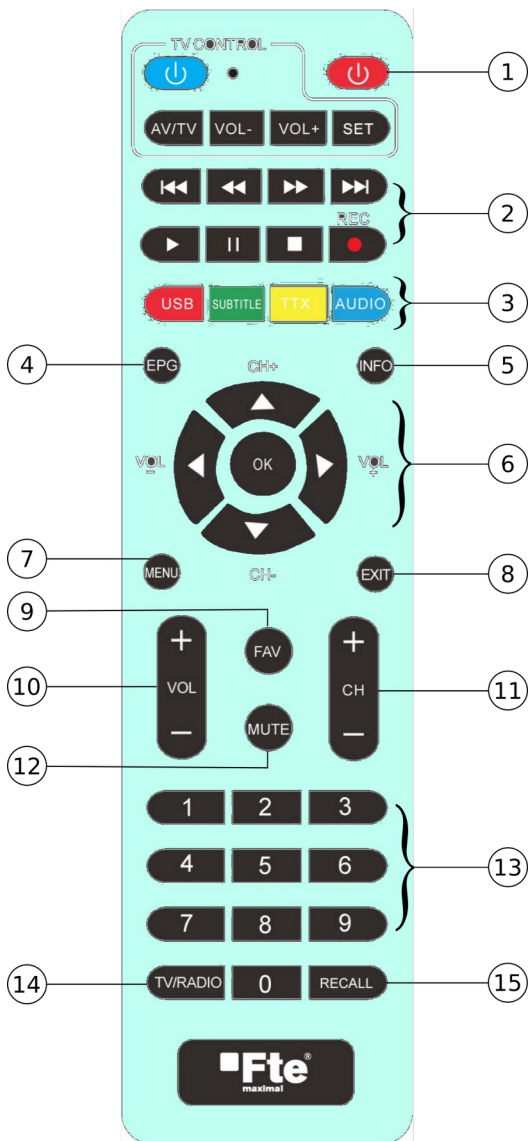

Opis funkcji pilota

1. Włącz / Wyłącz odbiornika
2. Klawisze do obsługi multimediiów – odtwarzania i nagrywania. Naciśnij REC aby rozpocząć nagrywanie, STOP aby zakończyć nagrywanie.
3. Klawisze funkcyjne
USB – wywołanie odtwarzacza multimediiów
SUBTITLE – wybór napisów ekranowych
TTX – teletekst (np. Telegazeta)
AUDIO – wybór wersji językowej programu
4. EPG – wejście do EPG – Elektroniczny Przewodnik po Programie telewizyjnym
5. INFO – wywołuje informacje o programie, kolejne naciśnięcie powoduje wyświetlenie informacji rozszerzonej.
6. Klawisze funkcyjne
OK – potwierdzenie, lub gdy naciśnięty w trakcie oglądania programu, to wyświetli listę kanałów
▲ ▼ ◀ ▶ klawisze do góry, na dół, w lewo, w prawo – służą do poruszania się po MENU, oraz obsługi funkcji
7. MENU – wejście do MENU
8. EXIT – wyjście z MENU, oraz innych opcji wyświetlanych na ekranie
9. FAV – wybór listy kanałów Ulubionych
10. VOL – regulacja + głośniej / - ciszej
11. CH – przełączanie programów + w górę / - w dół
12. MUTE – wyciszenie dźwięku
13. Klawiatura numeryczna – do wybierania numeru kanału
14. TV/RADIO – przełączenie pomiędzy listą kanałów telewizyjnych i radiowych
15. RECALL – natychmiastowe przełączenie do poprzednio oglądanego kanału

Parametry techniczne

Pamięć	4000 programów
Złącza	HDMI, Scart Coaxial SPDIF, USB 2.0
Zgodność	DVB-T, DVB-T2, H.264, H.265/HEVC
Demodulator standard	DVB-T2 (EN 302-755 V 1.3.1) DVB-T (EN 300-744 V 1.61)
Video	MPEG-4 H.264, MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 H.265/AVC HP@L4
Wyjście Video	PAL / NTSC
Wyjście Scart	480i / 576i
Wyjście HDMI	480i_60, 480p_60, 576i_50, 576p_50, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60
Audio	PCM / AAC / Dolby digital / Dolby Digital +
Zakres częstotliwości	47-862 MHz
Szerokość kanału	6, 7, 8 MHz
Czułość głowicy	-77 dBm to -20 dBm (31.75 dB μ V - 88.75 dB μ V)
Zasilanie	12V / 1A
Pobór prądu	Czuwanie: <1 W < 5 W
Zakres temperatury pracy	5°C - 40°C
Wymiary	167x107x38 mm

Dystrybutor: SATMANIA Sp. z o.o. www.satmania.pl